




ANLEITUNG


Erstellen von Druckdaten für
Prägefoliendruck oder Blindprägung
in Adobe InDesign

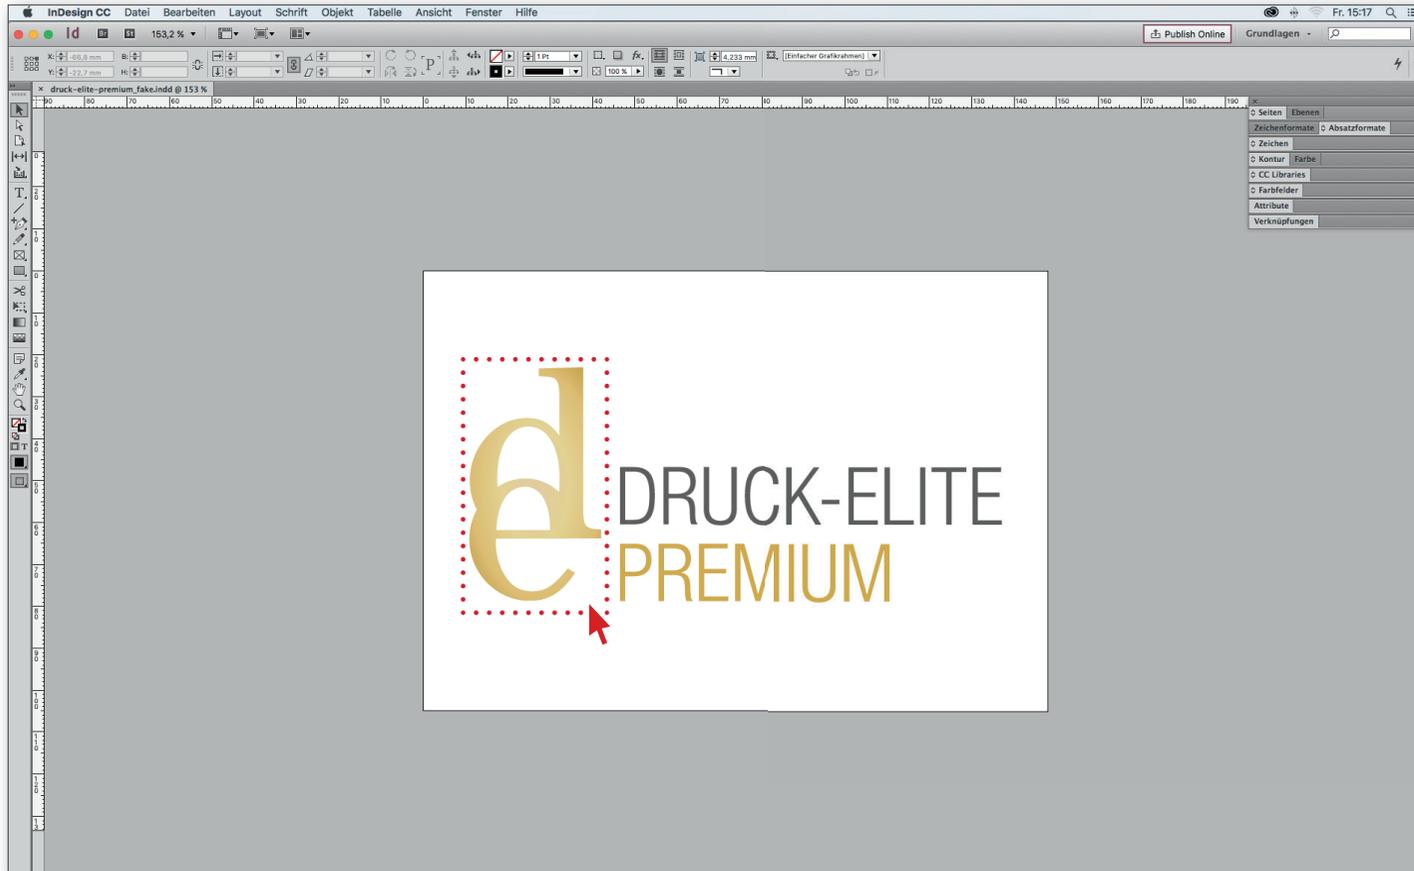

Adobe InDesign

In unserem Beispiel soll ein Teil unseres Logos (markiertes Objekt) im Prägefoliendruck-Gold umgesetzt werden.


Alle anderen Elemente sollen standardmäßig in 4c Skala gedruckt werden.

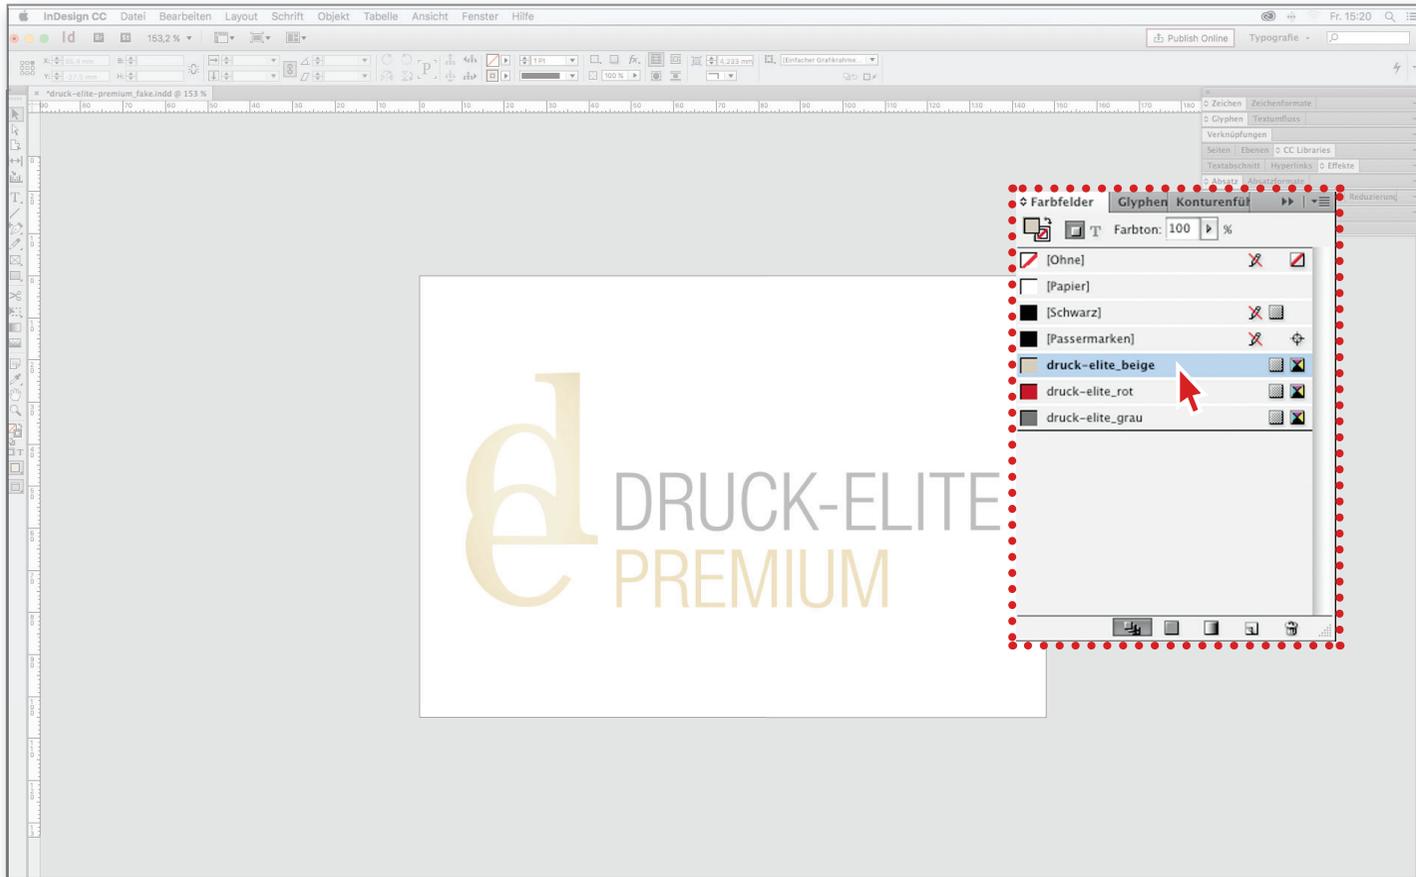

Adobe InDesign


Das Dokument ist grundsätzlich im Farbmodus CMYK aufgebaut.

Bisher ist dem gewählten Objekt die Prozessfarbe »druck-elite_beige« zugewiesen.

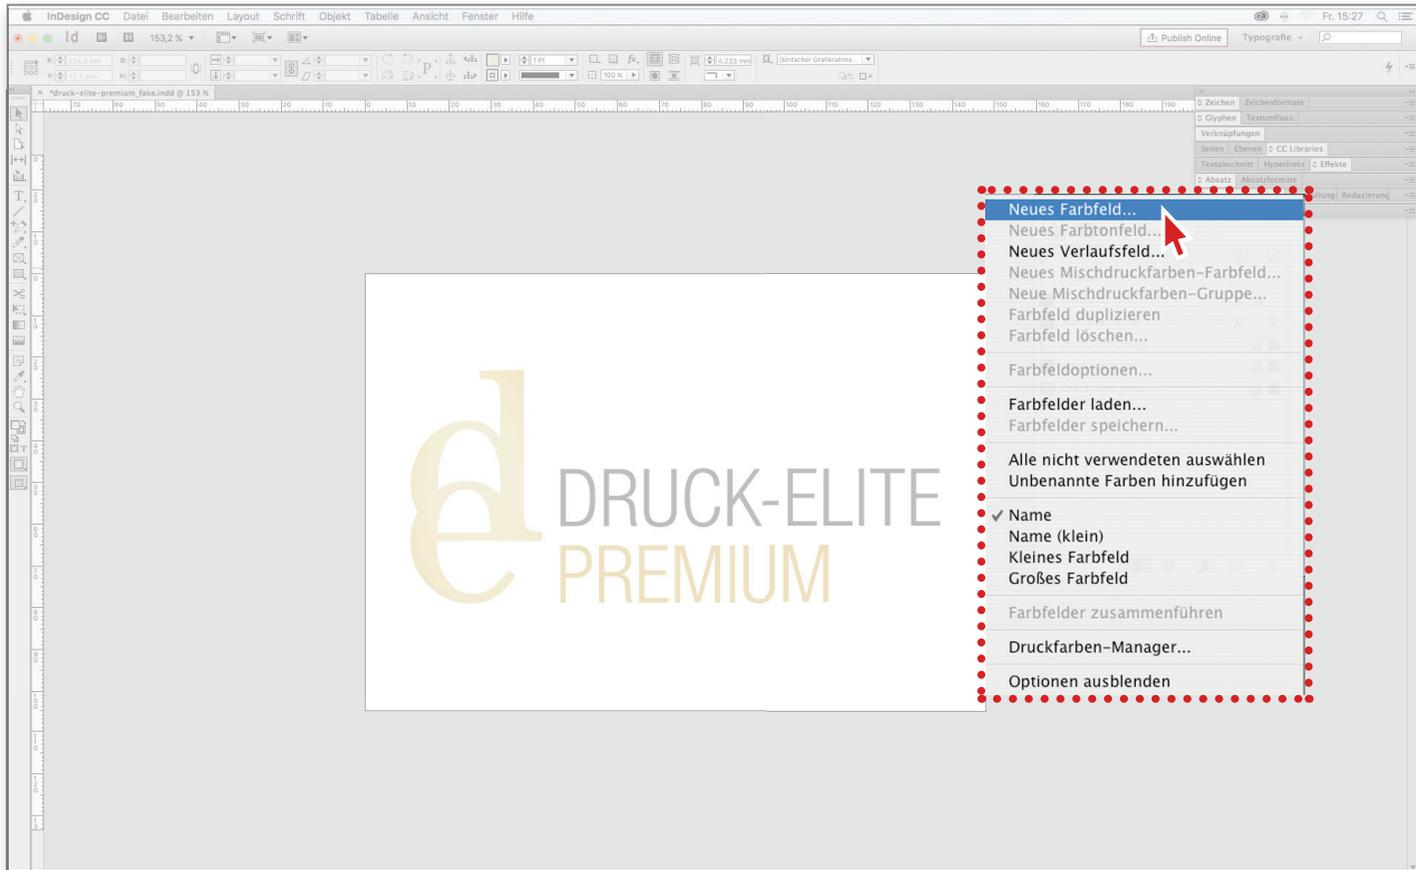

Adobe InDesign

Zunächst legen wir ein neues Farbfeld an...

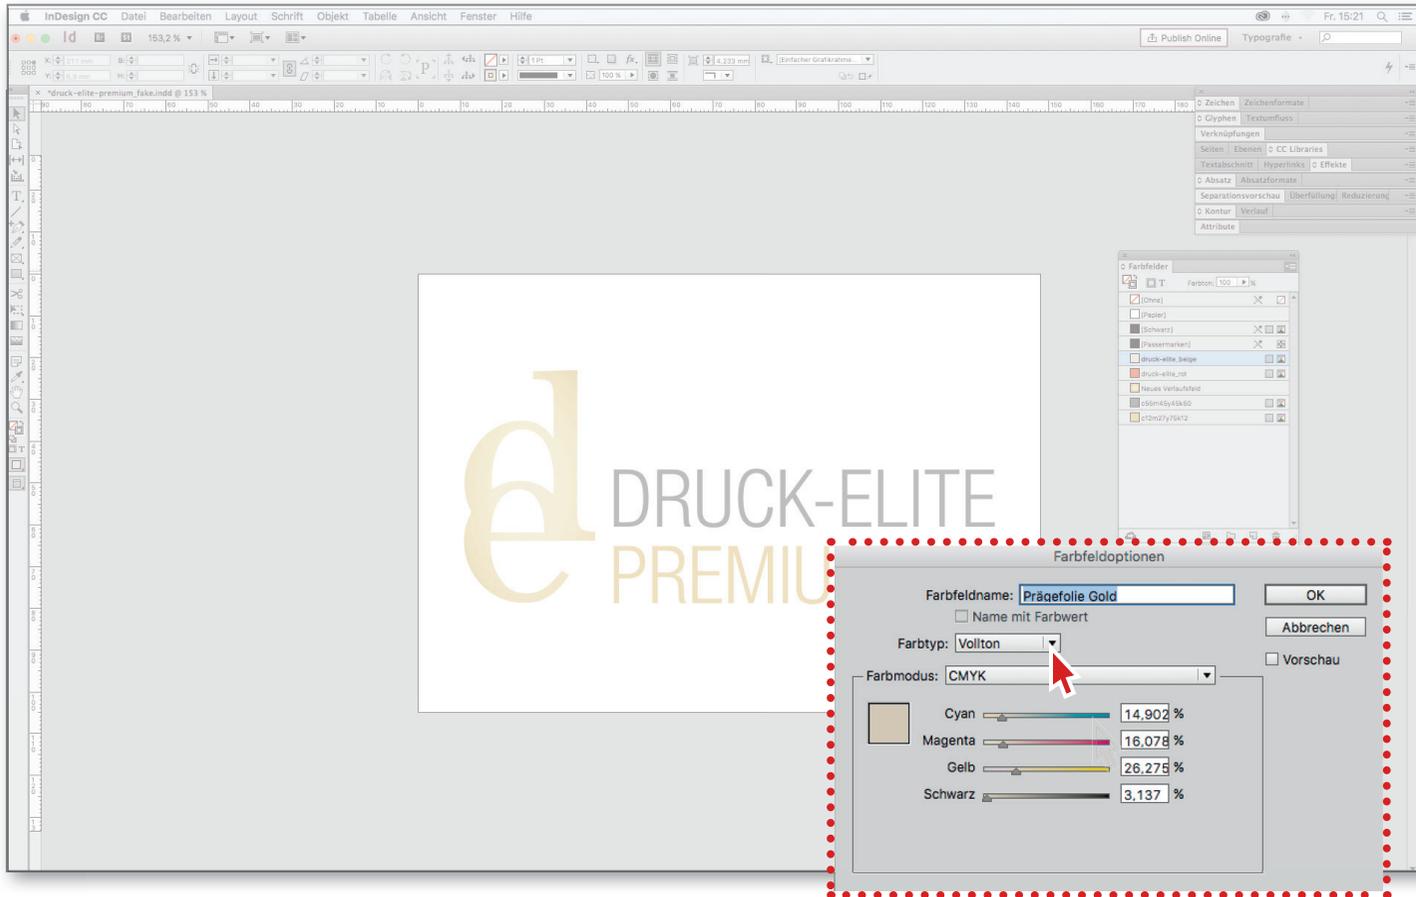


Adobe InDesign

Geben Sie dem neuen Farbfeld einen eindeutigen Namen z.B. »Prägefolie Gold«.

Definieren Sie das Farbfeld als Vollton.

Den CMYK-Farbwert können Sie nach Belieben wählen, da er nun nur noch der Darstellung am Bildschirm dient (in unserem Beispiel 100% Cyan).

Bestätigen Sie die Einstellungen mit dem OK-Button.

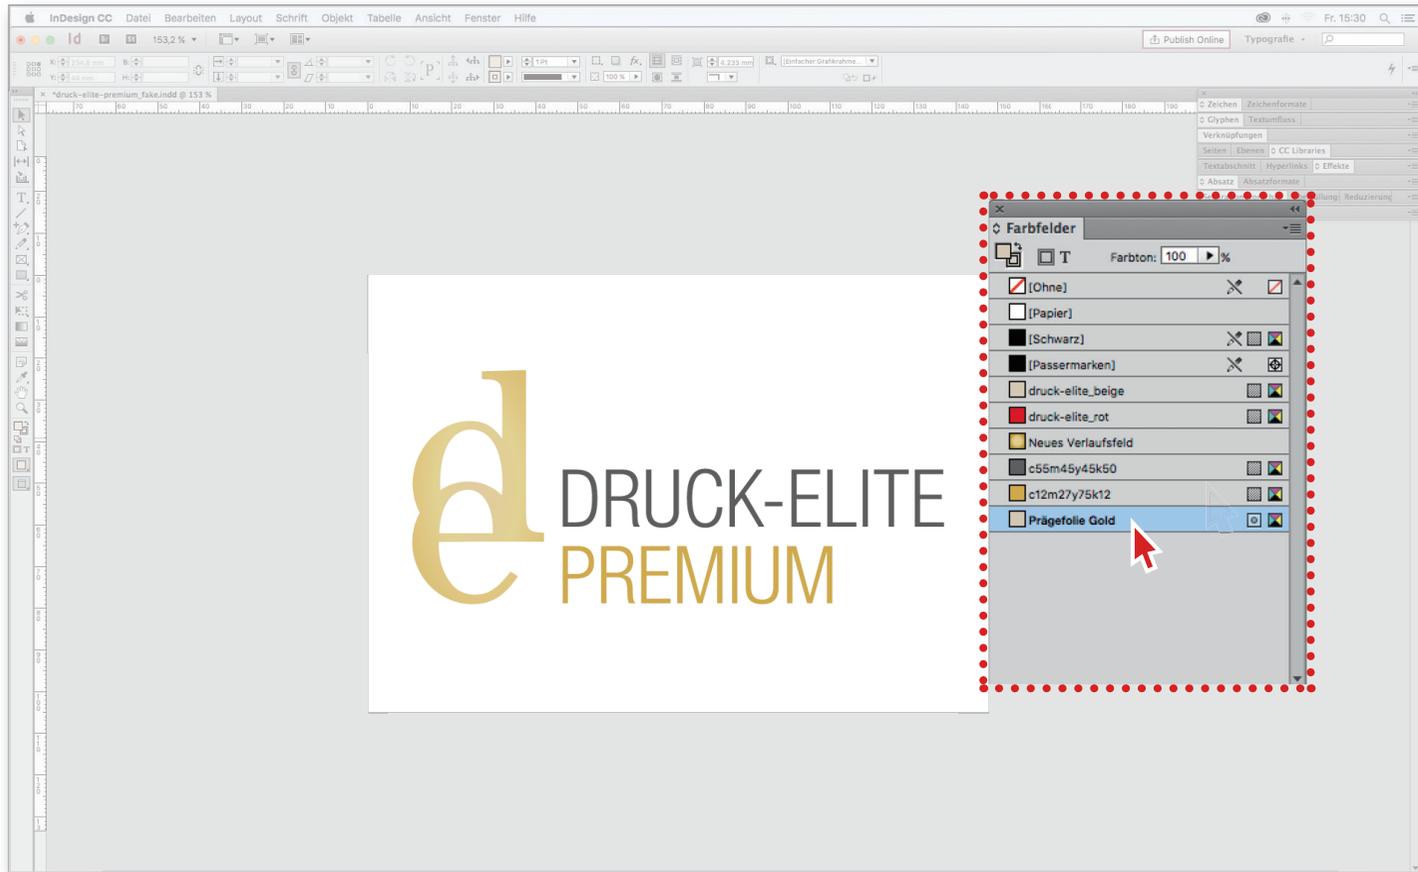


Adobe InDesign

Am ersten Kästchen hinter dem Farbfeldnamen können Sie nochmals überprüfen, ob die Farbe als Volltonfarbe definiert ist.

 = Prozessfarbe


 = Volltonfarbe

Weisen Sie dem Element das später geprägt werden soll die Volltonfarbe »Prägefolie Gold« zu.

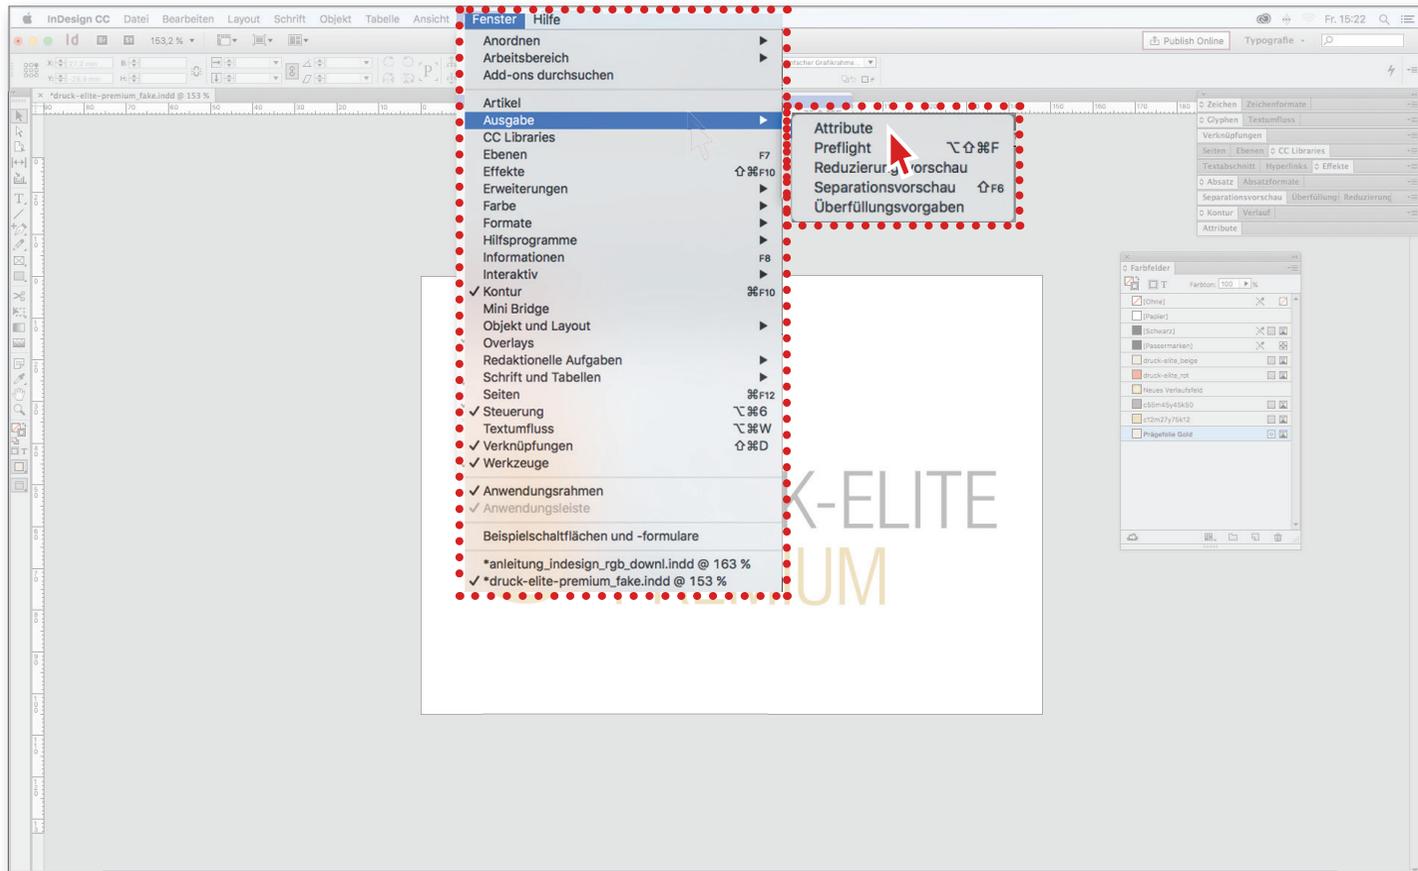


Adobe InDesign

Öffnen Sie das Fenster »Attribute«.

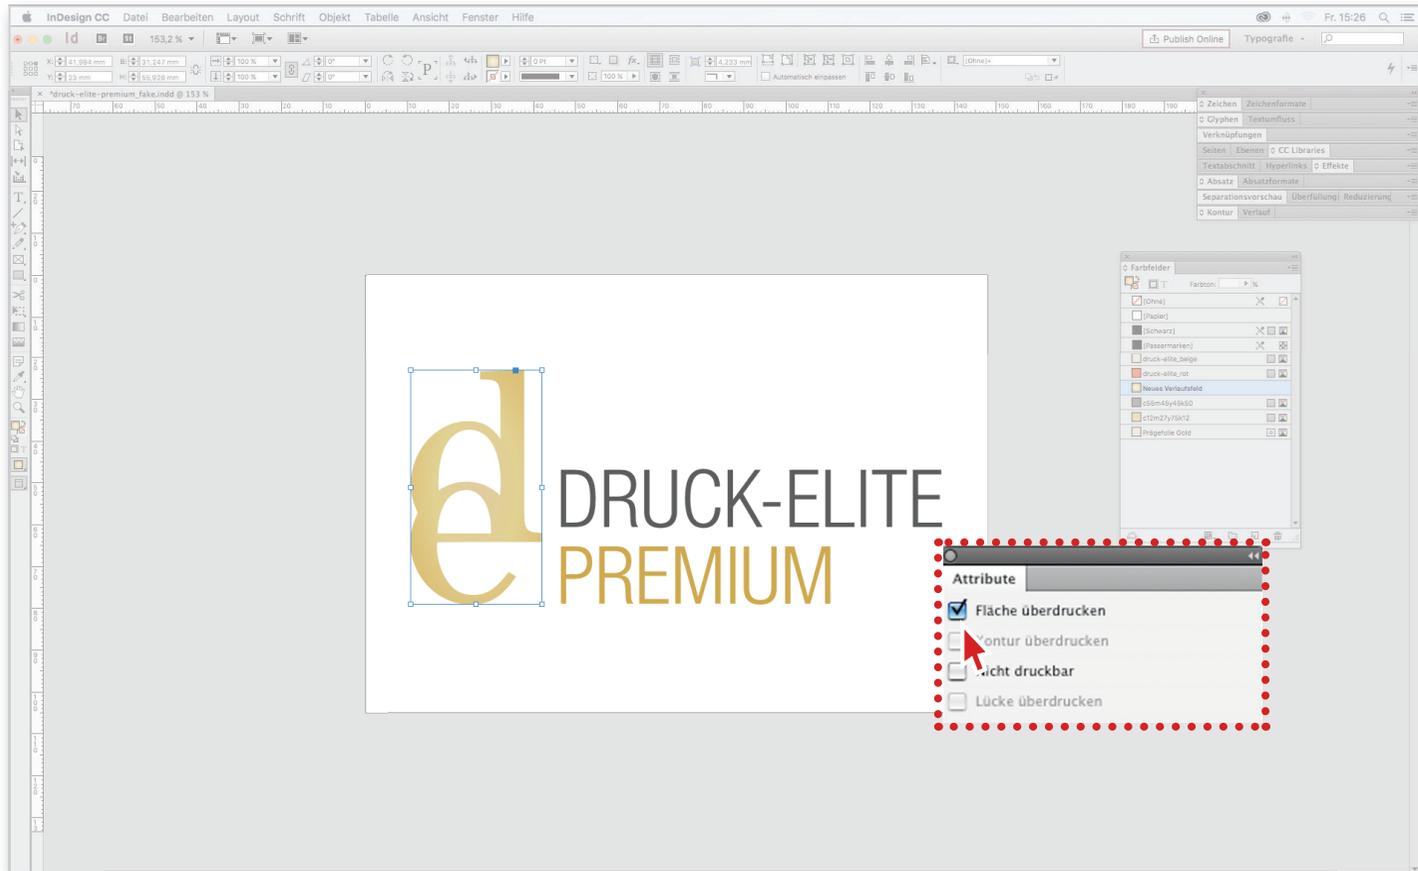

Adobe InDesign


Weisen Sie dem ausgewählten Objekt die Funktion »Fläche überdrucken« zu.

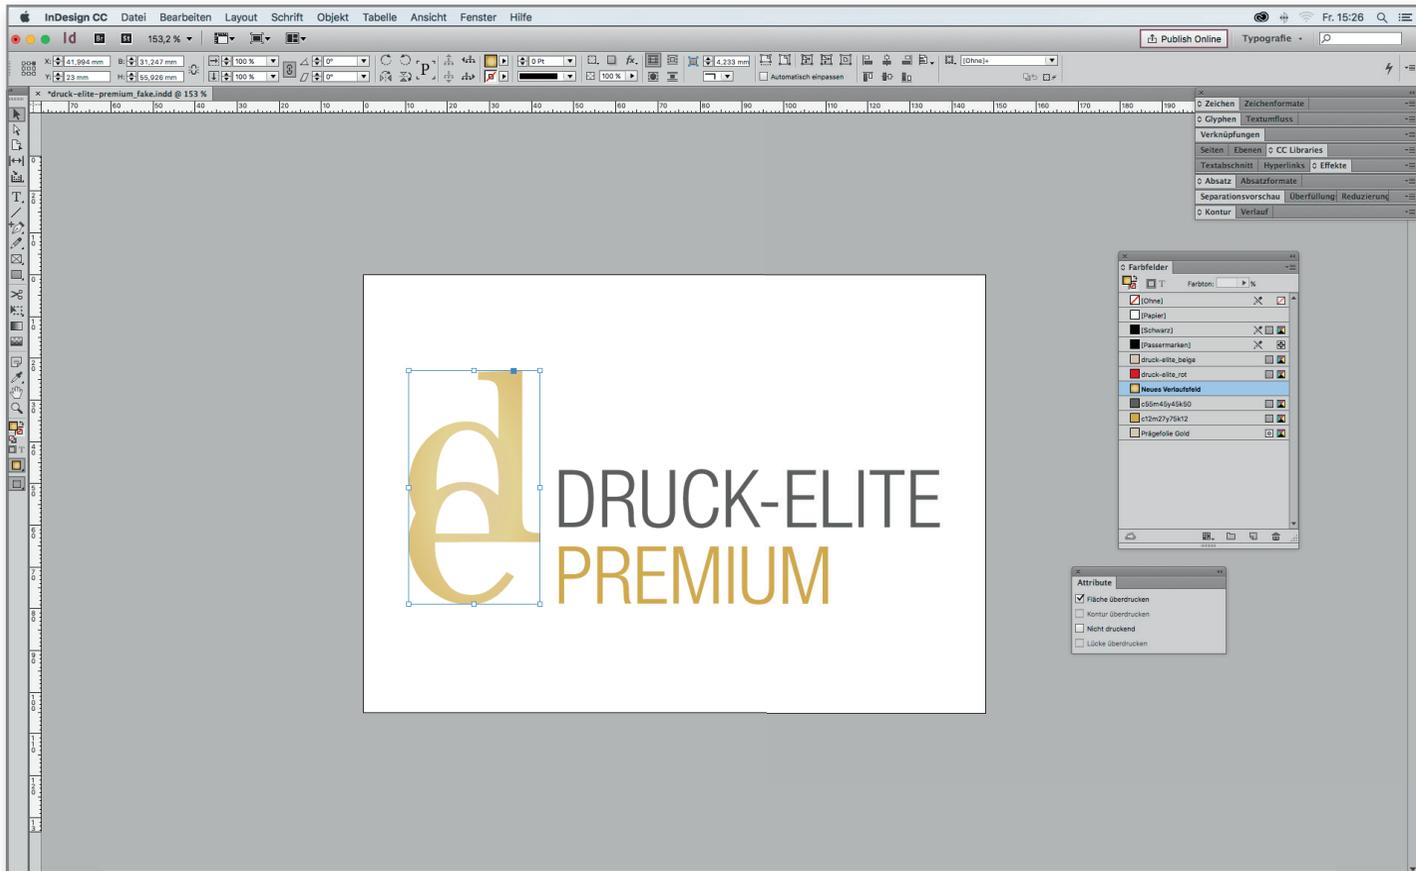

Adobe InDesign


Nun können Sie das Dokument als druckfähiges PDF ausgeben.

Auf den folgenden Seiten zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihr PDF mit Adobe Acrobat nochmals überprüfen können...

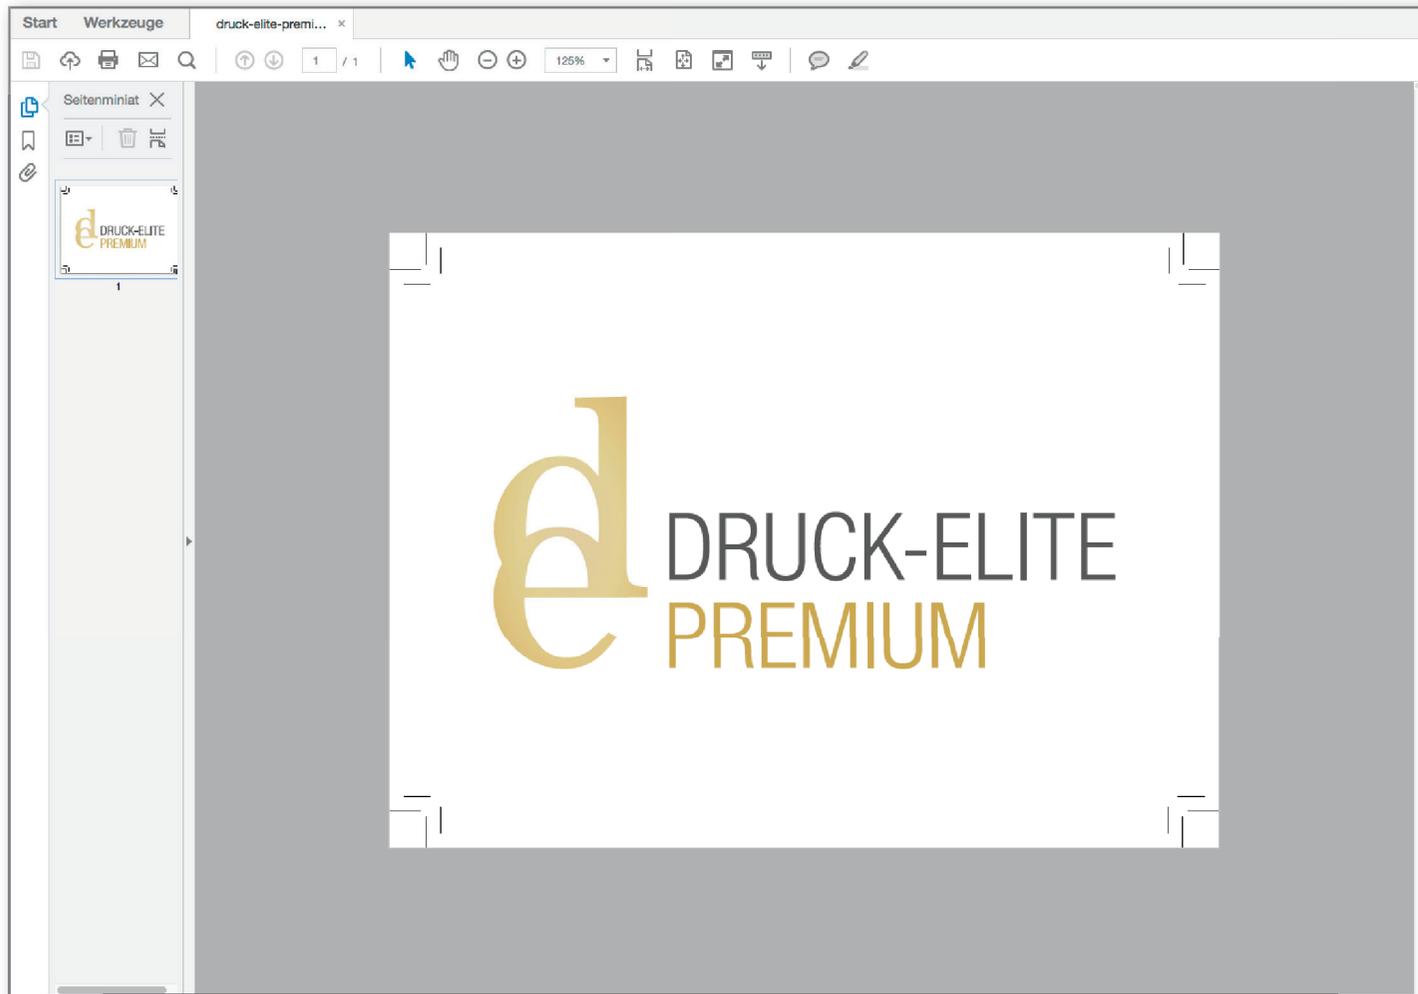

Adobe Acrobat


Öffnen Sie das PDF mit
Adobe Acrobat.

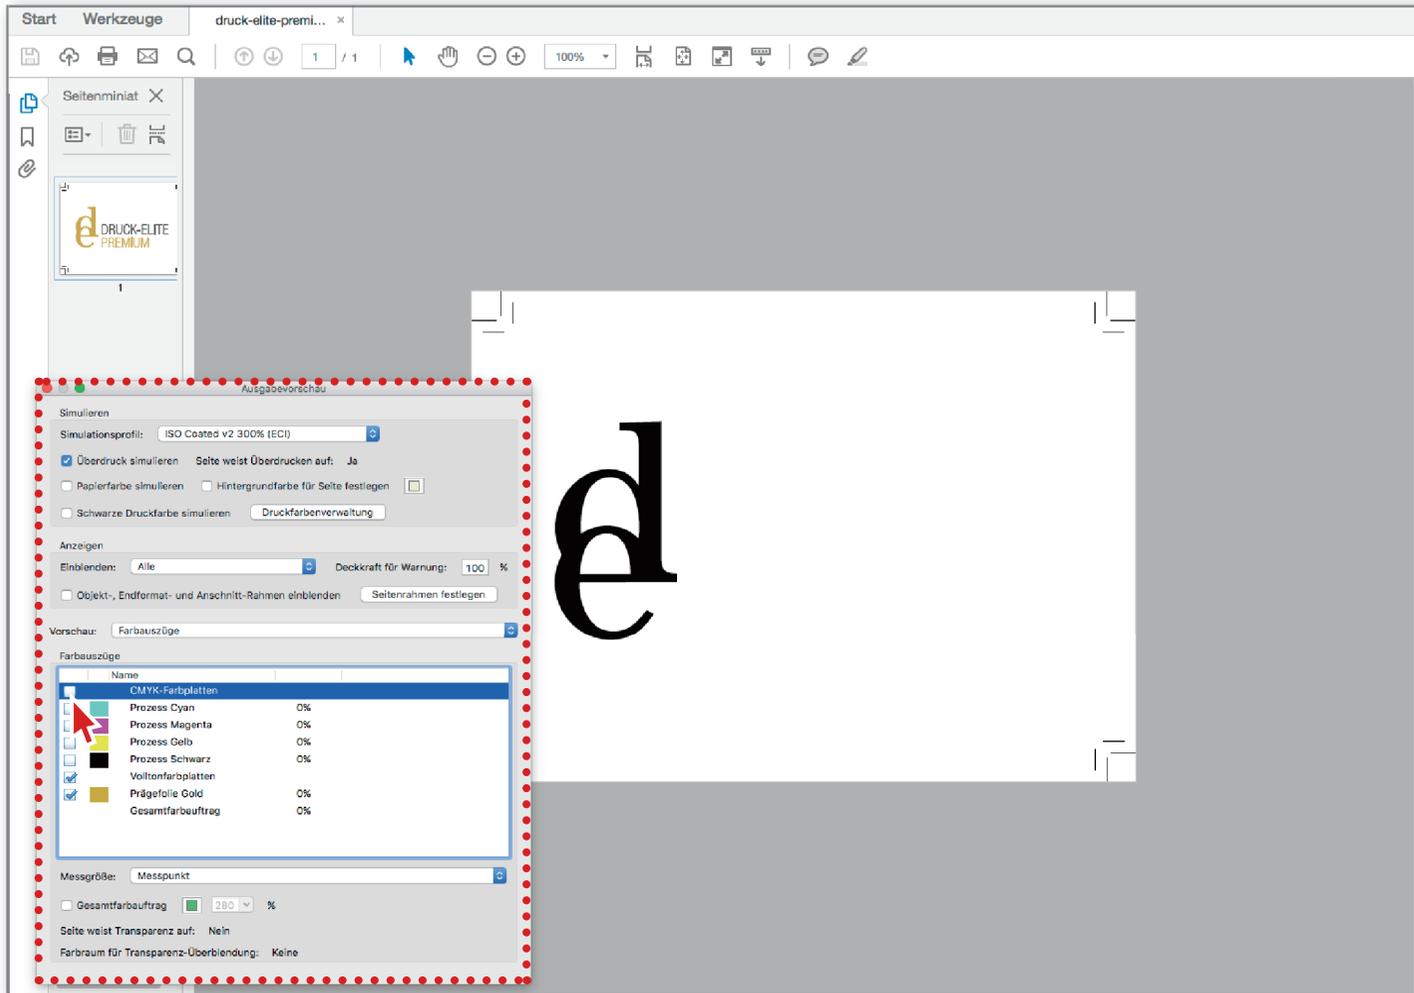

Adobe Acrobat



Öffnen Sie das Fenster
»Ausgabevorschau« und
aktivieren Sie die Funktion
»Überdruck simulieren«.

Unter »Separiert« muss die
angelegte Volltonfarbe für den
Prägefoliendruck aufgelistet sein.

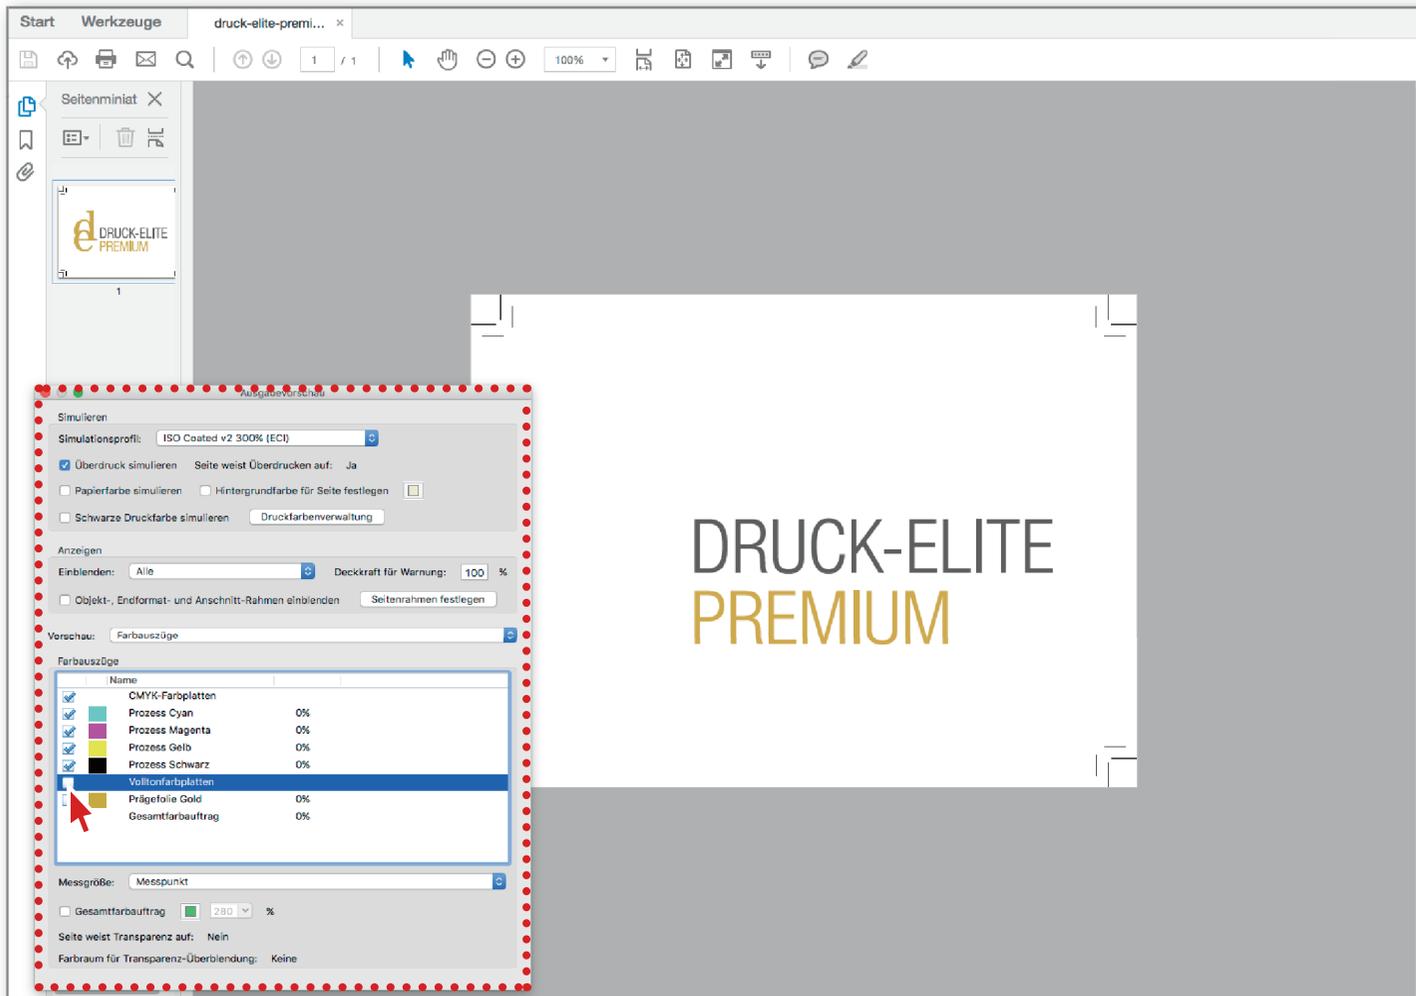

Adobe Acrobat

Wenn Sie nun die Anzeige der CMYK-Farbplatten deaktivieren, darf nur noch das Objekt sichtbar sein, das geprägt werden soll.

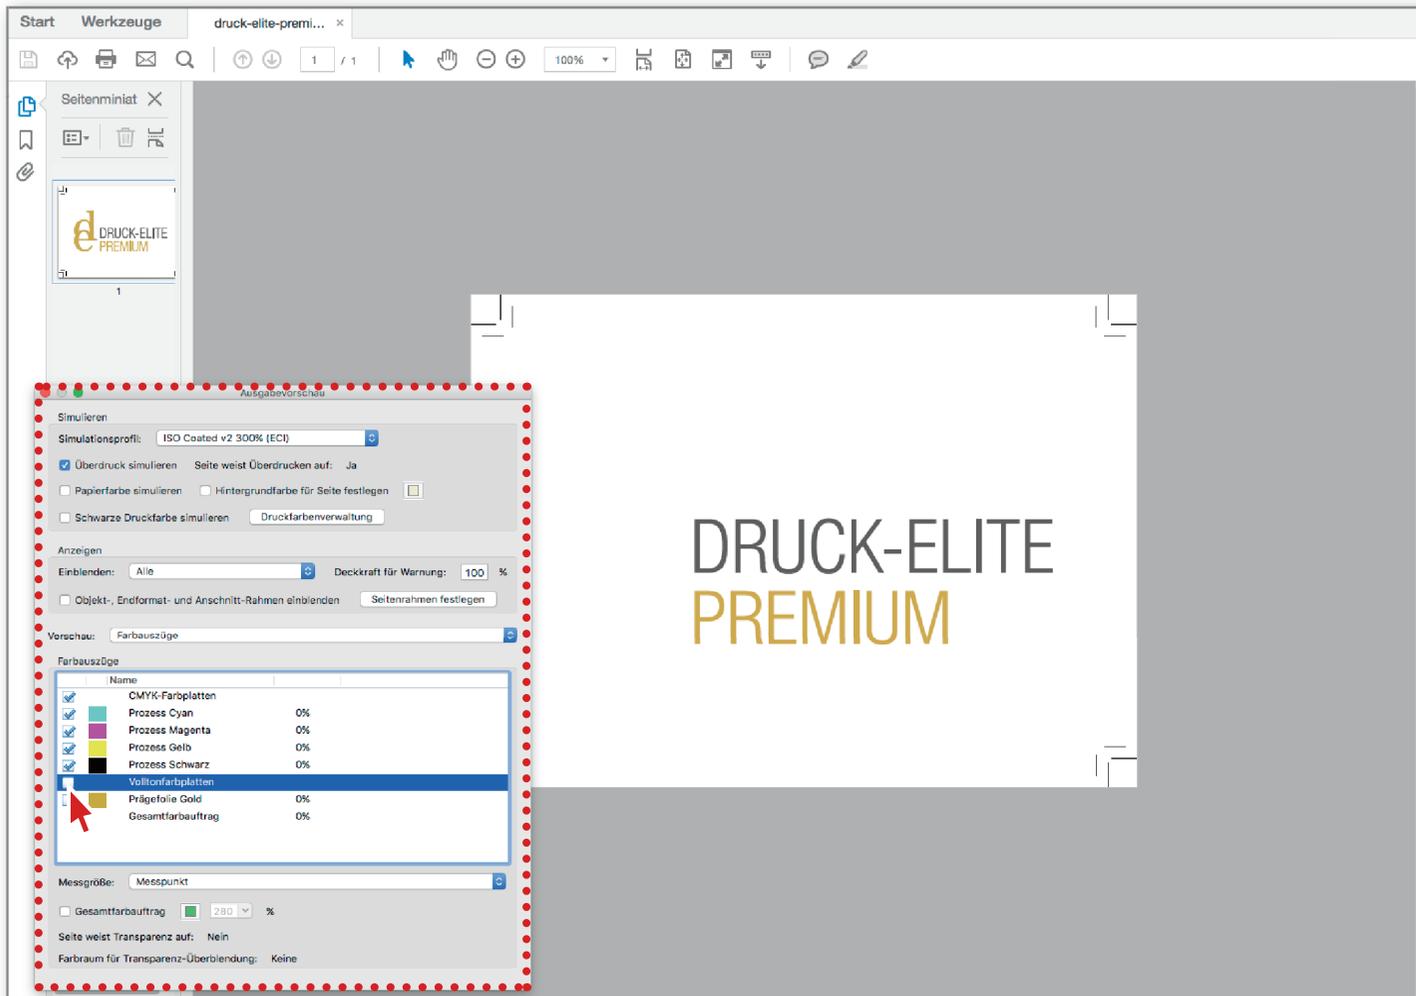

Adobe Acrobat

Wenn Sie die Volltonfarbe deaktivieren, muss dieses Objekt demnach verschwinden und dahinter stehende Elemente (hier beige Punkte) dürfen nicht ausgespart werden, d.h. müssen sichtbar sein.

ENDE